

Rýchly návod na obsluhu

1 Vyhlásenie

Dakujeme vám za nákup našich produktov. Ak máte akékoľvek otázky alebo potreby, kontaktujte nás. Táto príručka sa týka nastavenia NVR boxu.

2 Upozornenia

- Pri rozbaľovaní krabice skontrolujte a potvrdte, či sa všetky položky na zozname nachádzajú v krabici.
- Vyvarujte sa silným nárazom NVR boxu.
- NVR box musí mať dostatočné vetranie.
- Vyhňte sa inštalácii v silných vibračných prostrediach.
- Vyhýbajte sa prostrediu s vysokou vlhkosťou, prachom, extrémnym teplom alebo extrémnym chladom.
- Uchovajte si krabicu produktu, aby ste uľahčili prenos alebo demontáž zariadenia.
- Počas inštalácie nezabudnite vypnúť napájanie všetkých komponentov. Dôkladne skontrolujte napätie.
- Ak je súprava poškodená alebo nefunguje, kontaktujte distribútora alebo servisné stredisko.


3 Kontrola obsahu krabice

Po obdržaní produktu otvorte krabicu a potom skontrolujte príslušenstvo. V prípade poškodenia alebo chýbajúcich súčastí sa prosím obráťte na distribútora. Zoznam položiek

S/N	Položka	QTY
1	NVR box	1
2	Vrecko so skrutkami(4 skrutky pre HDD)	4
3	USB Myš	1
4	DC 12V@2A Napájací zdroj	1
5	Používateľská príručka k produktu	1
6	Bezdrôtová IP kamera	4/8
7	DC 12V@1A Napájací zdroj	4/8
8	Vrecko so skrutkami(4 skrutky pre pevný disk)	4/8

4 Popis produktu

4.1 Bezdrôtová kamera




S/N	Položka	Popis
1	Rozhranie antény	Pripojte anténu
2	Skrutka	Pevná konzola

Rýchly návod na obsluhu

3	Prstenec	Nastavenie uhlu kamery
4	Reset	Párovacie tlačidlo
5	Zdroj	12VDC napájací zdroj.

4.2 Bezdrôtový NVR box



S/N	Položka	Popis
1	Anténa	Pripojte anténu
2	LAN	LAN port
3	VGA	DB9 konektor pre VGA output
4	HDMI	HDMI video output konektor
5	USB	USB porty pre dodatočné zariadenia ako USB myš, U disk
6	Zdroj	12VDC napájací zdroj.


5 Inštalácia zariadenia

Poznámka: 1. Pred zapnutím by mal byť nainštalovaný výrobcom odporúčaný pevný disk.

2. Maximálna kapacita pevného disku je 4 TB.

5.1 Inštalácia pevného disku do NVR

(1) Odstuknuté skrutky na zadnom paneli a na bočnom paneli. a Odstráňte kryt z NVR.

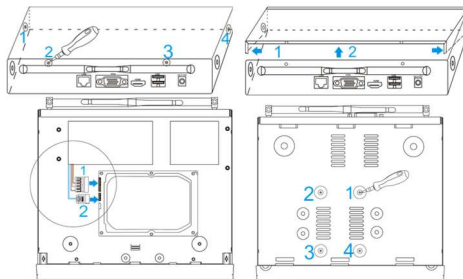


(2) Pripojte dátový a napájací kábel k pevnému disku.
(3) Na upevnenie pevného disku upevnite skrutky v spodnej časti.

(4) Namontujte späť kryt NVR a pripevnite skrutky.

5.2 Káblové prepojenie


Pripojte káble podľa nižšie uvedeného diagramu

Rýchly návod na obsluhu

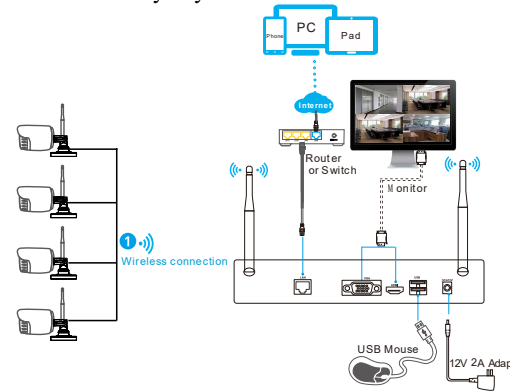

Poznámka:

Aby bola zaručená čo najlepšia kvalita videa, IPC anténa musí byť nasmerovaná rovnobežne s NVR anténou. (viď obrázok)

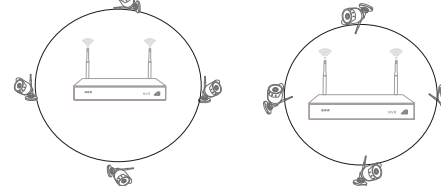

Správne nasmerovanie Nesprávne nasmerovanie

6 Lokálna prevádzka

6.1: Zapnutie

Skontrolujte, či je napájací zdroj zapojený do elektrickej zásuvky, a stlačte tlačidlo pre zapnutie. Potom by mala LED dióda napájania svietiť na červeno a po niekoľkých minútach sa video automaticky zobrazí na monitore.



6.2: Prihlásenie

(1) Kliknite pravým tlačidlom myši s vybratím ktorejkoľvek ponuky budete vyzvaný prihlásiť sa
(2) Zadajte správne heslo, predvolené heslo je

admin.



Poznámka: Pred použitím produktu zmeňte heslo používateľa, aby bola zaistená ochrana vášho súkromia.

Zmena hesla: Main menu (pravé tlačidlo myši) → System → Account (Účet) → Modify Pwd (Zmen. Hesl.)

Rýchly návod na obsluhu

6.3: Zmena jazyka

Pre zmenu jazyka kliknutím pravého tlačidla myši prejdite na Hlavné menu → System → General → a v riadku "Language" (jazyk) zmeňte na ľubovoľný z ponúkaných jazykov

6.4: Formátovanie pevného disku

(1) Kliknite pravým tlačidlom myši na prihlásenie a prejdite na "Main menu (pravé tlačidlo myši) → System → HDD manager (funkce HDD)".

(2) Potom kliknite na tlačidlo "Format Disk".

(3) Stav pevného disku sa zmení na "in use" (používa sa).




6.5: Konfigurácia siete

(1) Na prístup na internet skontrolujte, či je sieťový kábel správne pripojený k sieti LAN.

Rýchly návod na obsluhu


- (2) Vstúpte do "Main menu (pravé tlačidlo myši)→System→Network Config".
- (3) Zvoľte "DHCP", a kliknite na "save"(uložiť), automaticky si vyžiada IP adresu od servera DHCP.
- (4) Konfigurácia je úspešná, ak adresa IP nie je 0,0,0,0. Po obnovení/refreshi. V opačnom prípade nastavte IP adresu a informácie o bráne ručne.



7 Zobrazenie na telefóne

Krok 1: Nainštalujte softvér

Naskenovaním QR kódu v užívateľskej príručke softvér stiahnete a nainštalujete.




- (1) Naskenujte QR kód
- (2) zapnite aplikáciu

Krok 2: Ťuknite na "Zaregistrovať" pre registráciu účtu


Krok 3: Pridajte zariadenie

Po prihlásení Ťuknite na "+" v hlavnom rozhraní pre zobrazenie pridávania zariadení.

Rýchly návod na obsluhu

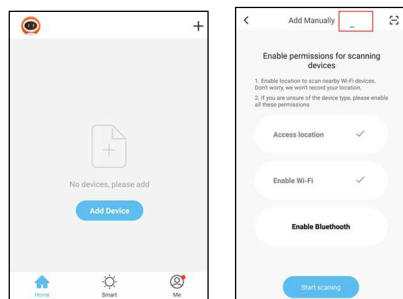


- (1) okno pridania zariadenia
- (2) Ťuknite na atoscan

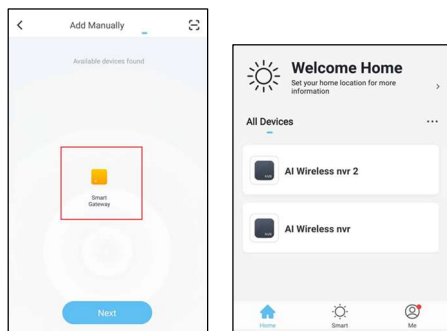

- (3) vyberte zariadenie
- (4) zoznam zariadení

Krok 4: Živé zobrazenie

Ťuknite na ikonu online zariadenia v zozname zariadení, video kanála sa pripojí a automaticky sa zobrazí.

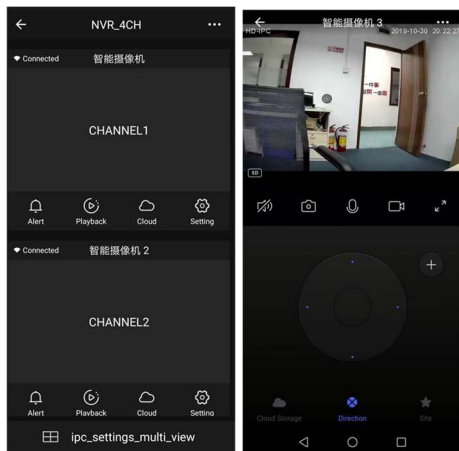

- (1) Zoznam kanálov
- (2) Živé zobrazenie


Rýchly návod na obsluhu

Ikona	popis	Ikona	popis
	Info zariadenia a zdieľanie		Multi-obrazovka
	Možnosti alarmu		Snímka obrazovky
	Prehratie na zariadení		Hovoriť
	Cloud záznam		Nahrávať
	Nastavenie kanálu		SD/HD

8 Iné operácie

8.1 Prehratie videa

Kroky: Kliknite na playback (prehrávaní) → login → vyberte signál alebo multi kanálový prehrávací mód →select channel (vybrať kanál) →select date (vybrať dátum) →dvojším kliknutím prehráte záznam.

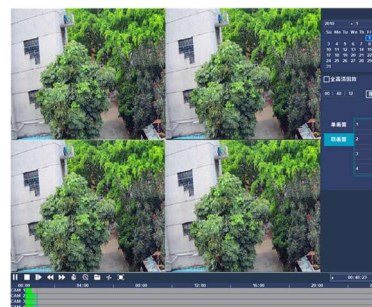

8.2 Zálohovanie videa

Kroky: Vložte U disk do USB rozhrania→Pravým kliknutím zobrazíte hlavné menu→vyberte backup (záloha)→vyberte kanál→nastavte čas začatia a skončenia→ kliknite na "Search"(vyhľadať)→vyberte nahrávku→vyberte alebo vytvorte súbor→kliknite na "Backup" (zálohovať) pre zálohovanie nahrávky.


Rýchly návod na obsluhu



8.3. Pridanie kamery

Pre pridanie alebo výmenu bezdrôtovej kamery. Vykonajte nasledujúce kroky.

- Počkajte 1 minútu, kým sa kamera spustí.
- Zvoľte "Main menu→Pair IPC" →vymazať nepripojenú kameru → Kliknite na "Pair" button→ Stlačte tlačidlo párovania na IPC do 5 sekúnd. Párovanie je úspešné, keď stav statusov stĺpci zobrazí "connected" (pripojené)
- Zopakujte krok b a potom kliknite na [OK] pre dokončenie

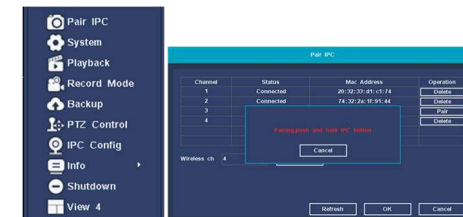

QR kód pre aplikáciu Tuya

