

# NÁVOD SECURIA PRO PRE WIFI KAMERY

## 1. Inštalácia MicroSd karty:

1. Na spodnej strane otočnej hlavy otvorte gumové tesnenie.
2. Vložte kartu do slotu na microSD kartu.
3. Uzavrite gumové tesnenie.




## 2. Nainštalujte si aplikáciu Securia Pro

1. Načítajte aplikáciu Securia Pro pomocou tohto QR kódu a nainštalujte ju.




V prípade, že nemáte nainštalovanú čítačku QR kódov, otvorte si **Obchod Pay**. Nájdete ho pod touto

ikonou:  Napíšte do vyhľadávania Securia Pro, a nainštalujte aplikáciu.

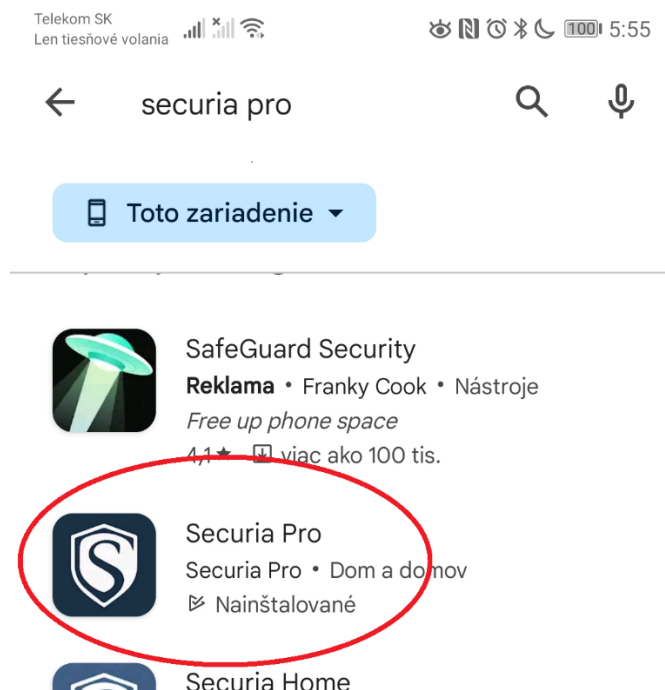


### 3.Vytvorte si vlastný účet

1. Zaregistrujte sa kliknutím na tlačidlo **Registrovať sa**

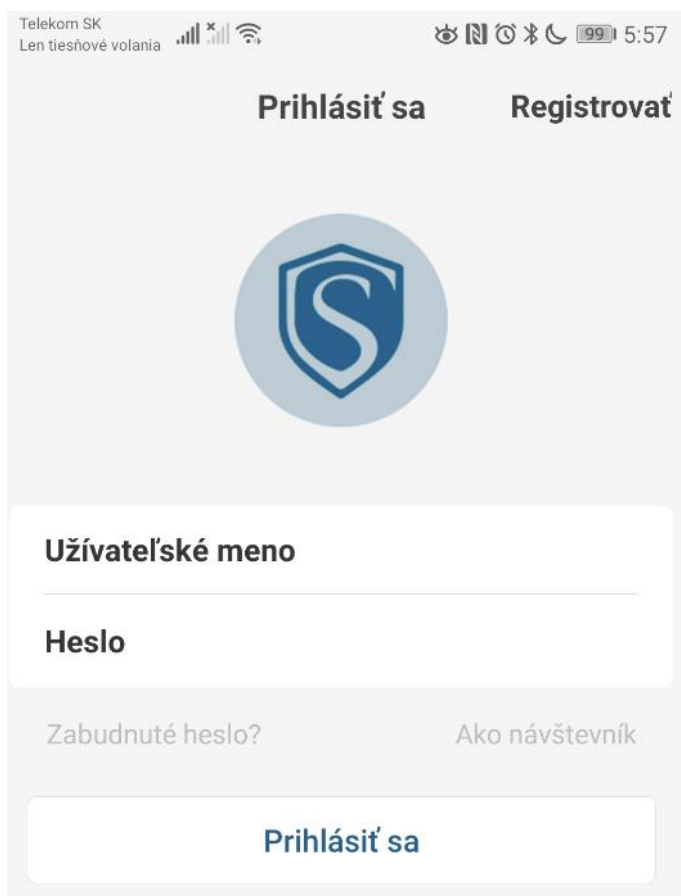

2. Zadajte **overovací kód**, ktorý Vám bol zaslaný na Vami zadaný e-mail.

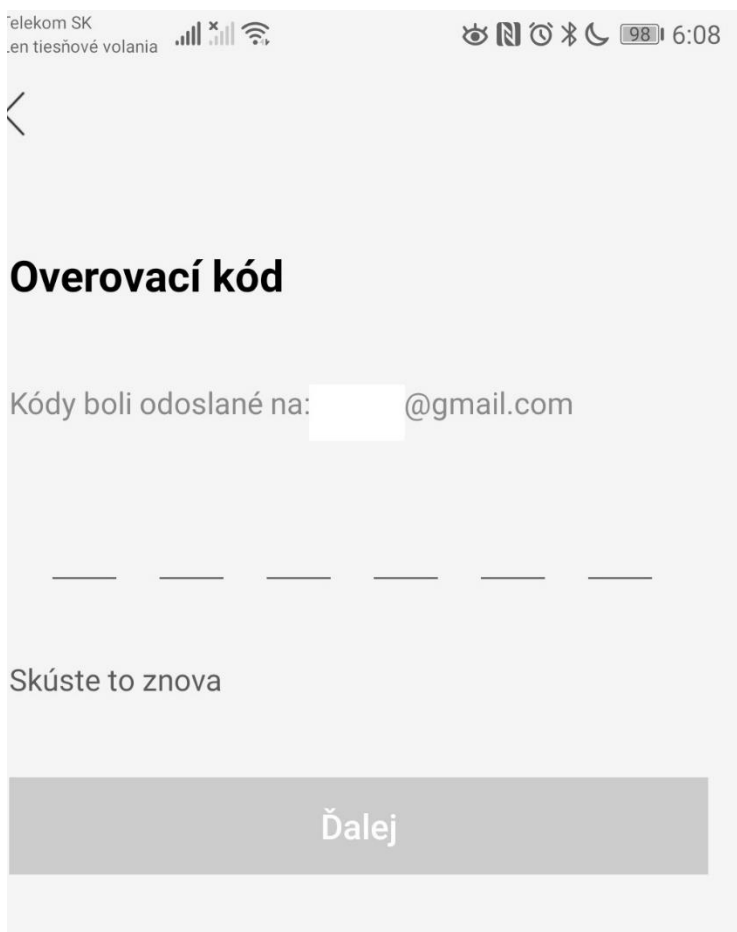


3.

3. Prihláste sa pomocou  
užívateľského mena a hesla  
do Vášho účtu




The screenshot shows a mobile app interface for logging in. At the top, the status bar displays the time 10:18, signal strength, Wi-Fi, and a 40% battery level. The app header is titled "Prihlásiť sa". Below this, there are two input fields: "Užívateľské meno" (Username) with the value "securiapro" and a clear button (X), and "Heslo" (Password) with masked characters. Below the fields are two checkboxes: "Uložiť PW" (Save PW) and "Automatické prihlásenie" (Automatic login), both of which are checked. A large "Prihlásiť sa" button is centered below the checkboxes. At the bottom, there is a link for "Rýchle prihlásenie" (Fast login).

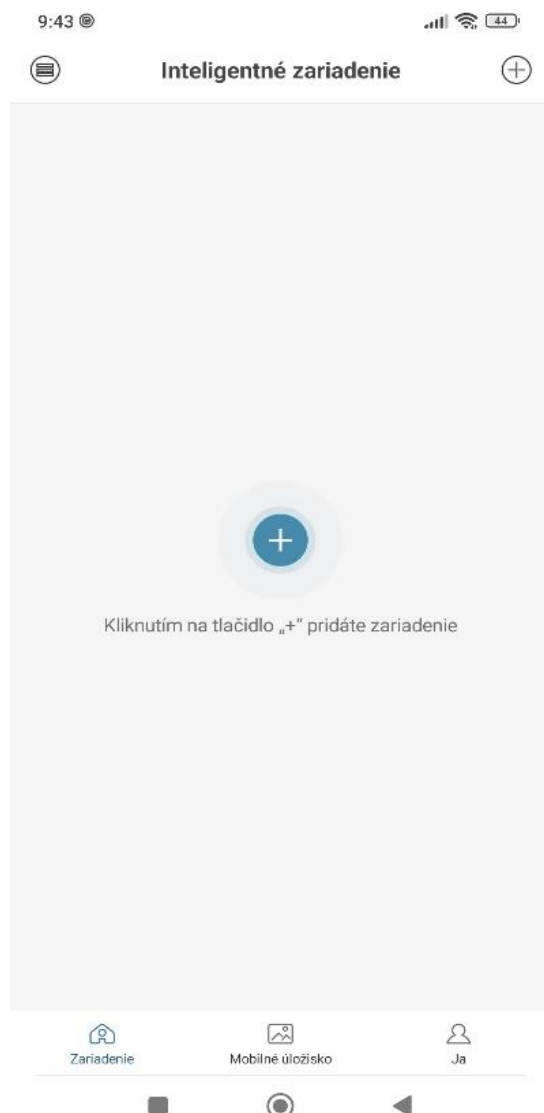

## 4. Pridanie kamery

1. Kliknite na “+” pre  
pridanie kamery

## 2. Pridajte zariadenie kliknutím na **Kamera Wifi**

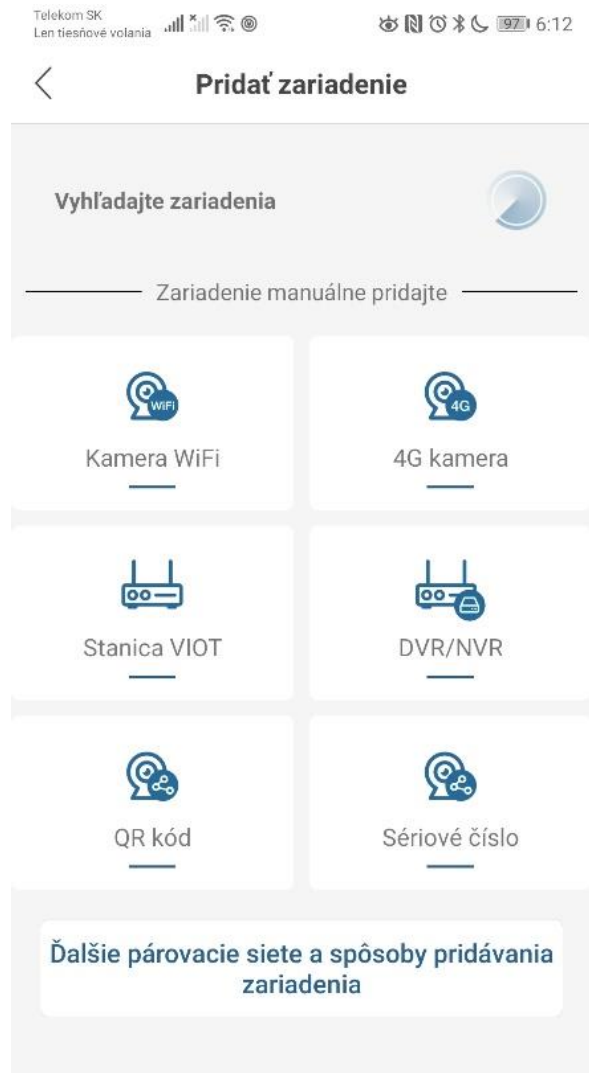

### Zapnite kameru

## 3. Zapnite kameru

Pri zapínaní kamery postupujte podľa používateľskej príručky a ponechajte ju v zapnutom stave.



4. Podržte na kamere gombík reset po dobu 6 sekúnd dokiaľ sa z kamery neozve hlas.

5. Zadajte názov Wi-Fi siete ku ktorej máte momentálne pripojený mobil a zároveň ku ktorej má byť pripojená kamera. A kliknite na **Potvrdiť**.

Pozor: Kamera funguje len na WiFi s **2,4 GHz**.

Telekom SK  
Len tiesňové volania

6:15

### Nastavenie routeru

2.4GHz 5GHz  
✓ ✗

Wi-Fi


Heslo

\*Vyberte Wi-Fi so stabilným a silným signálom, vyplňte správne heslo Wi-Fi.

Pripojenie WiFi zlyhalo?

Potvrdiť

< Obrazíť QR kód na mobilnom telefóne

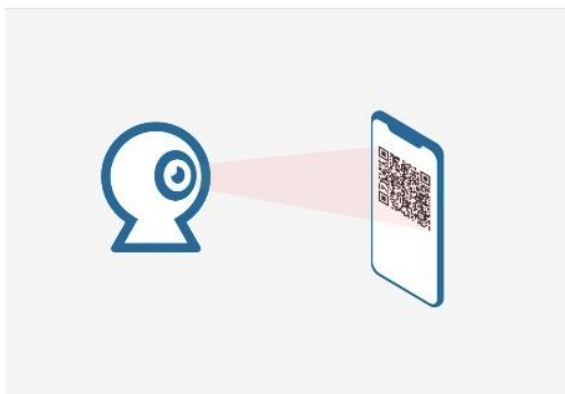

- ① Nasmerujte QR kód smerom na kameru.
- ② Dodržujte vzdialenosť 25 až 35 cm, čakajte na skenovanie.
- ③ Keď počujete výzvu zariadenia, zoberte telefón.
- ④ Počkajte, kým sa konfigurácia podarí.

Ďalej

## 6. Kliknite na tlačidlo **Ďalej**

7. Nasmerujte displej mobilného telefónu na kameru, vo vzdialenosti 25

– 35 cm, do kým nebudete počuť z kamery že sa úspešne pripojila.



## 8. Nastavte heslo zariadenia

Telekom SK  
Len tiesňové volania

7:11

### Nastaviť heslo


Nastaviť heslo

Nastavte nové heslo

Potvrďte heslo

\* Nastavenie hesla zlyhalo, dlhým stlačením tlačidla reset obnovíte výrobné nastavenia. Potom znova pridajte zariadenie a obnovte heslo.

Potvrdiť

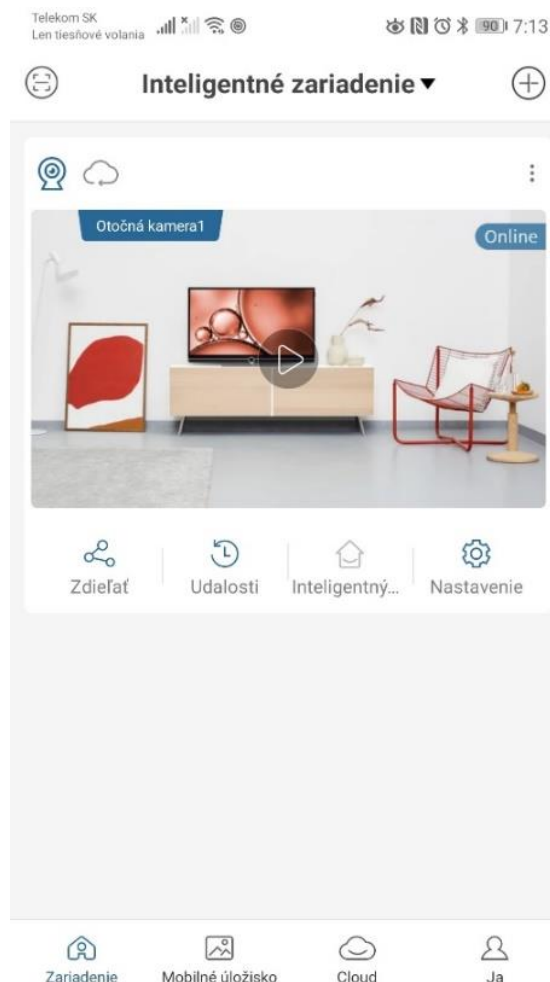

9. Následne sa Vám zobrazí samotná kamera vo vašom zozname zariadení.

PODROBNE NAVODY :

[www.securipro.com](http://www.securipro.com)

VIDEONAVODY:

[www.youtube.com/securia](http://www.youtube.com/securia)  
[pro](http://www.youtube.com/securia)